

INTERIOR DESIGN & WRAPPING



ienco[®]
DESIGN
COMUNICAZIONE VISIVA

progettazione
allestimenti
pubblicità

INDICE

Interior Design	pag.	1
Legni	pag.	3
Pelli	pag.	6
Pietre naturali	pag.	7
Marmi	pag.	8
Glitter	pag.	9
Metalli	pag.	10
Tinte unite	pag.	12
Tessuti	pag.	14
Superfici difficili		
Orajet 3954	pag.	16
DFP08/DFP06	pag.	17
Superfici lisce		
Orajet 3264	pag.	18
Cling- Z polipropilene elettrostatico	pag.	18
Orajet 3628/3268	pag.	19
Carte da parati digitali	pag.	20
Grafiche per pavimenti		
DFP 43/DFP44/DFP46/DFP47	pag.	23
Adesivi decorativi metallizzati	pag.	24
Total Wrapping	pag.	26
Film strutturati	pag.	27
Film colore integrale lucidi/opachi/metallizzati	pag.	29
Film speciali	pag.	33
Film per camper e caravan	pag.	37
Film da stampa digitale	pag.	38
Film lavagna/proiettabili	pag.	78
Film effetto metallico	pag.	83

Interior Design & Wrapping

LEGNI

PELLI

MARMI

**PIETRE
NATURALI**

GLITTER

METALLI

**TINTE
UNITE**

TESSUTI

STRUCTURE

DIGITAL

**STRUMENTI
E ACCESSORI**

**SOLAR
CONTROL**

**DECORATIVE
GLASS**

**SICUREZZA E
SANITARIO
GLASS**



LAVAGNE

Con Interior Design & Wrapping tutti possono riqualificare, modernizzare, cambiare look a cose, luoghi interni/esterni o pubblici/privati, negozi, uffici e centri commerciali; il tutto senza dover affrontare costi esorbitanti, o dover interrompere eventuali attività lavorative in caso si tratti di ambienti di lavoro, e senza dover impiegare il lungo tempo che in genere occorre per affrontare le classiche ristrutturazioni. Tutto questo serve per vivere meglio in ambienti più gradevoli e curati, togliendosi anche piccoli sfizi creativi ed ottenendo spazi più vicini ai nostri gusti ed in sintonia con noi stessi.




Specifiche Tecniche

Proprietà	Valore
Spessore	DA 200 A 350 µm
Dimensioni bobina	H CM. 122 X 30/50 MTL
Finitura	OPACA/LUCIDA/GLITTER
Resistenza allo strappo	LARGHEZZA: 5,1 KGF/CM LUNGHEZZA: 6,9 KGF/CM
Elongazione	220%
Proprietà fisiche	ECCELLENTE RESISTENZA ALL'ABRASIONE, AGLI ACIDI ETANOLO E SALE (NON ALLO XILENE), ALLE MACCHIE, ALLO SPORCO, ALLE MUFFE, AGLI UV. CONFORMABILE.
Dilatazione dopo 48h a 65°C	LARGHEZZA: 0,9% - LUNGHEZZA: 0,6%
Resistenza alla trazione	LARGHEZZA: 262 KG/CM - LUNGHEZZA: 230 KG/CM
Tipologia adesivo	ACRILICO ATTIVABILE, INSENSIBILE ALL'UMIDITÀ LA PELLICOLA VA APPLICATA SU SUPERFICI PULITE, LISCE, RIGIDE E NON POROSE
Forza adesiva	20 MIN. DOPO L'INSTALLAZIONE: 1,04 KG/CM 24H DOPO L'INSTALLAZIONE: 1,43 KG/CM 3 GIORNI DOPO L'INSTALLAZIONE: 1,51 KG/CM 7 GIORNI DOPO L'INSTALLAZIONE: 1,65 KG/CM A 70°C DOPO 1 GIORNO: 1,37 KG/CM DOPO 7 GIORNI: 1,03 KG/CM
Temperatura ideale di posa	DA 20 A 25 °C, MINIMO 12°C E MASSIMO 35°C APPLICAZIONE A SECCO CON SPATOLE
Garanzia	10 ANNI IN POSA INTERNA



AA14




AA15




AB05



AD06



AL14




AL34



AZ07



A1




A2




A3




B1



B3



B4



B5



B6



B8




B9




B50




C1




C2




C3




CT35

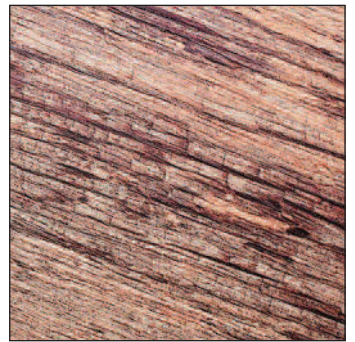


CT86




D1



D2




D3

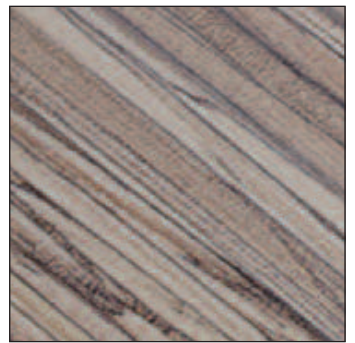


D4


Legni



E1



E2



E4



F4



F5



F6



F7



CT69



G0



G2




G3




G4



G5



G6



G7



H1



H4



H5




H6



H7



H8



H10



H50




I1



I6




I7




I8




I9



I10




I11




I12



I13



I14




I15




I16



J2



J14




J17



J18



MK07



PELLI




PC02




V1

Pelli



V4



V6



V8




X2



X3



X5



X6



X7




X10





X11




X50

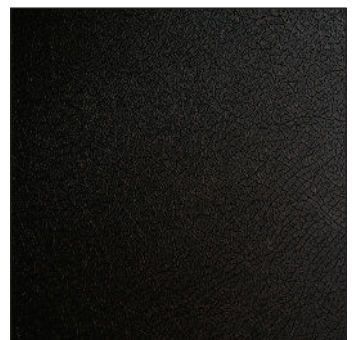


X51



U7




U8

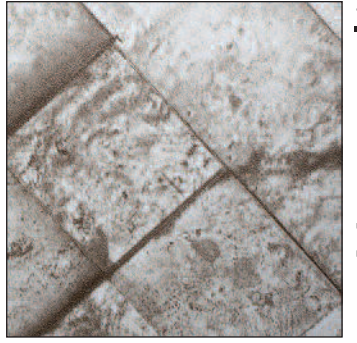


U9




U10




U11




U19

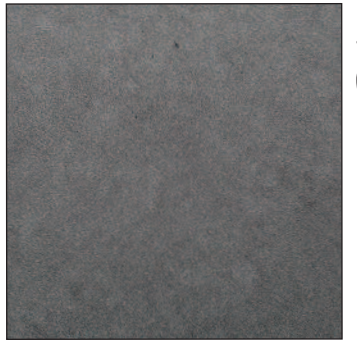


U20



V7



U21



U22



U25




U26



U27



W6

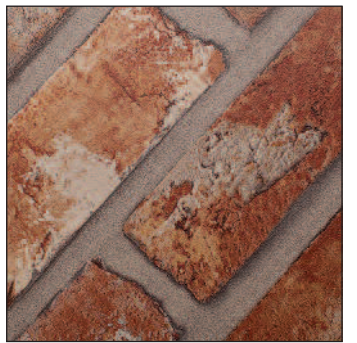


W7




W8



W9



W11

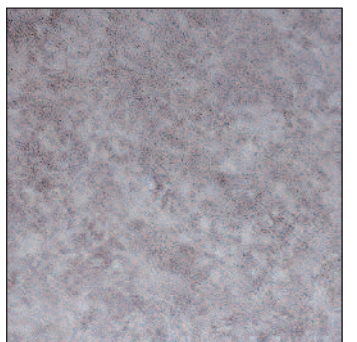

W50

Pietre Naturali



MARMI




MK13


Marmi




U1




U2




U3

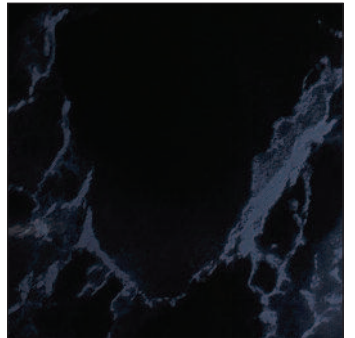


U4




U5




U6



U24

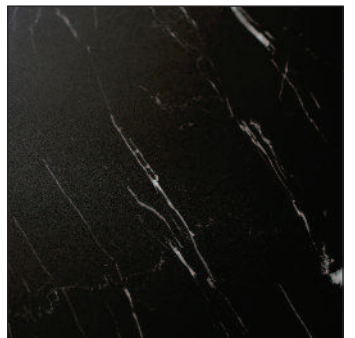

U50



J7



J8




J9



J10


Glitter



J13



J15




J16



R5



R6



R7



R8




R9



R10





R11




R12



R13

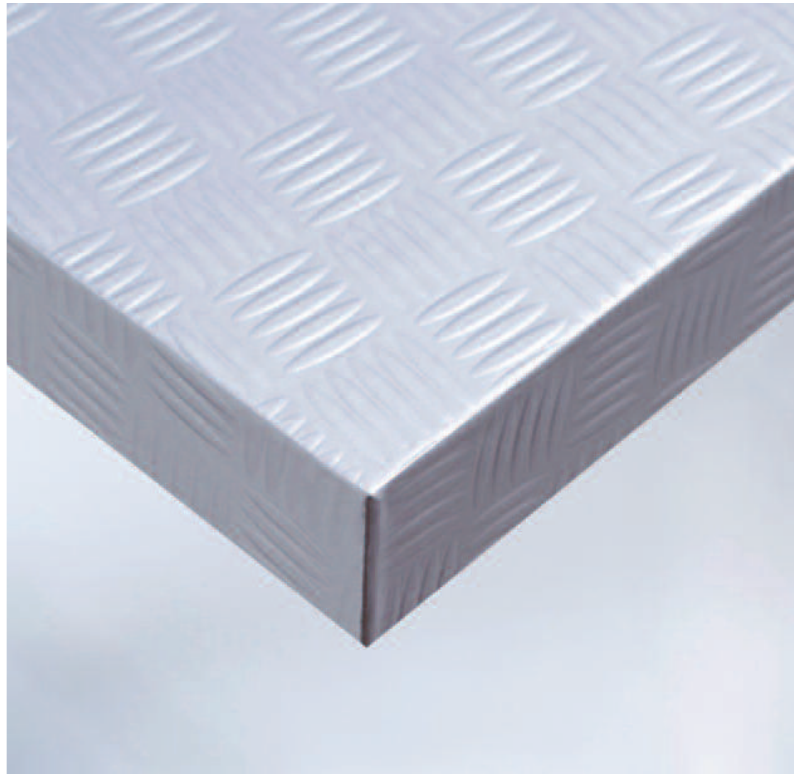


METALLI




ND01


Metalli



P1



P2




Q1



Q2




Q3




Q50




Q51

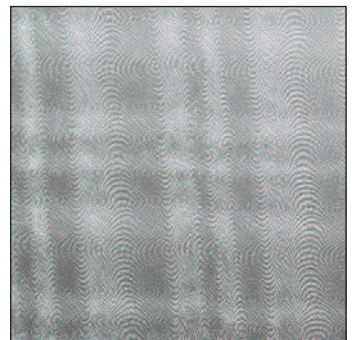


R1




R2



R3



R4

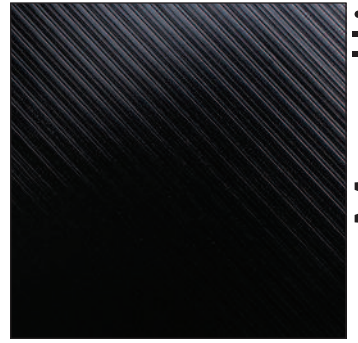

S1



S2



S5




T1




T2




T5




T6




T50

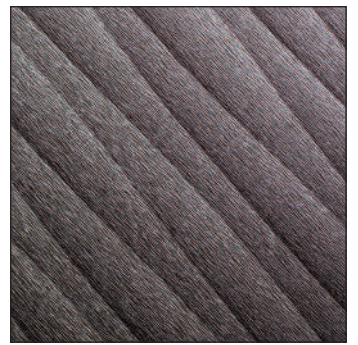


U14



U16




U17




Y2




Y3



Y4



Z2



Z3




Z8



J3



J4

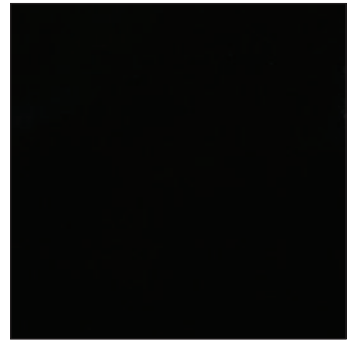

J5

Tinte Unite



J6



K1



K2



K4



K5



K6



K7



L2



L3




L4




L5



M0




M1




M2




M3

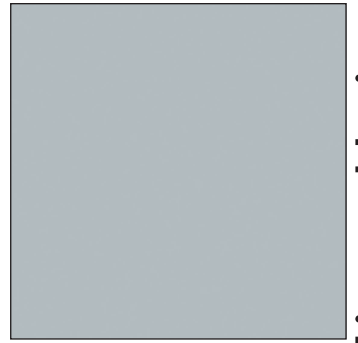

M4




M5



M6



M7

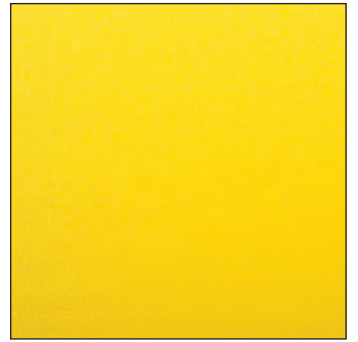

M8



M9



M10



M50




N1



N3



N4




O2



O3




O4




O6



O7

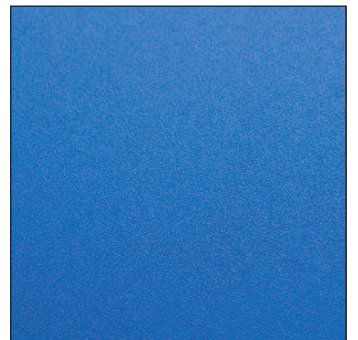

RM09

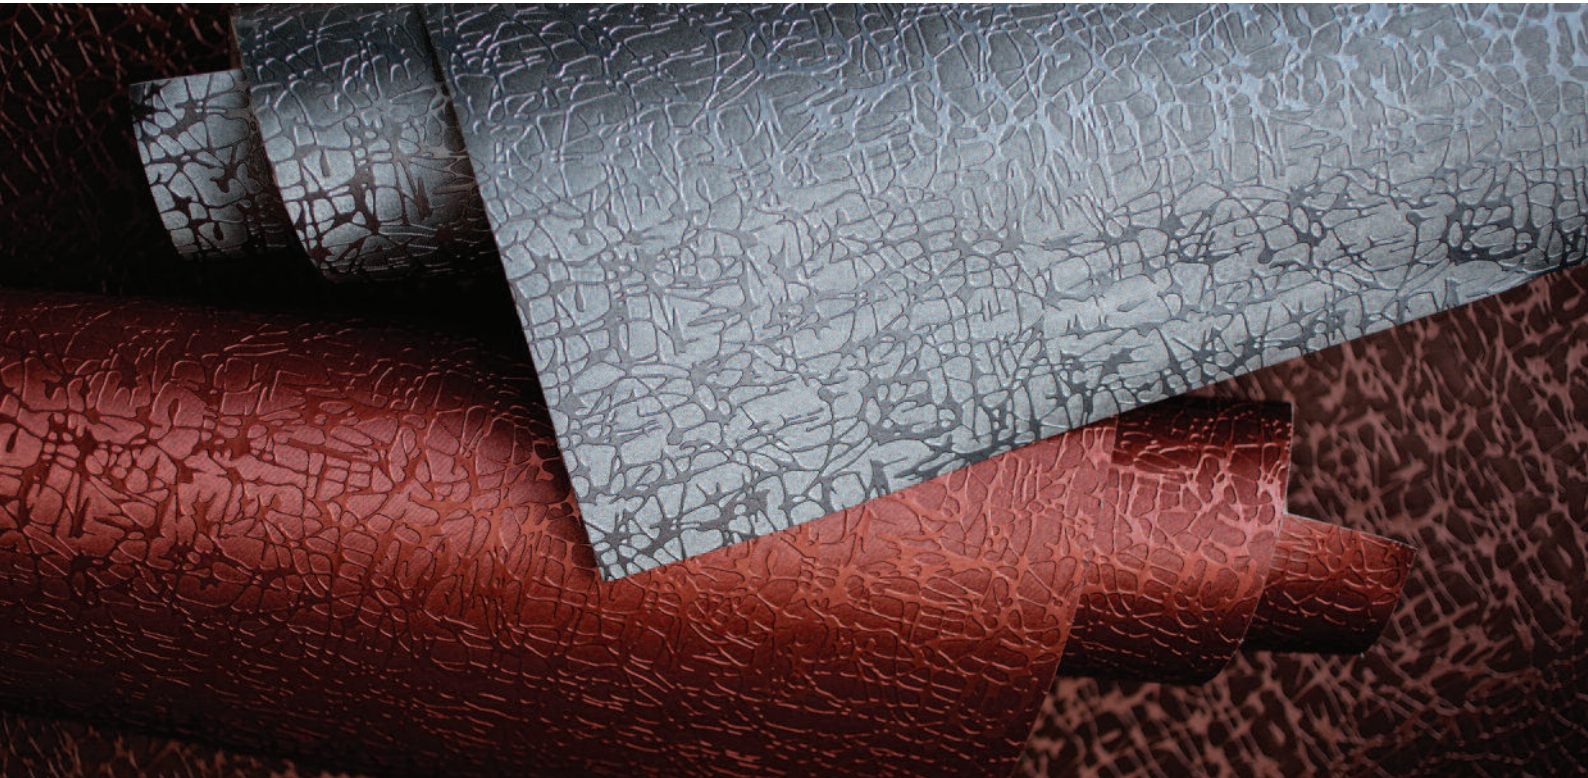

Tessuti




AL09




AL19




MA01

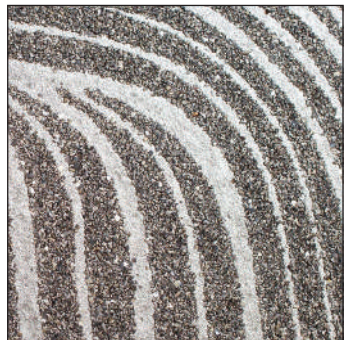

MA06



MK01




MK02



MK11




MK12




MK18



T7



T8

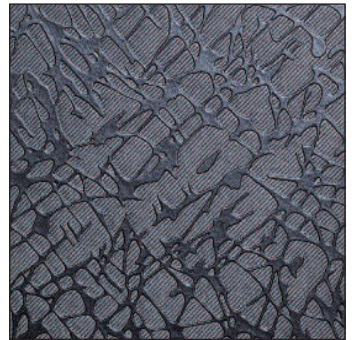


T9

Tessuti



T10




T11



T12




T51



U12



W1



W2

Orajjet 3954

Brick Stone Film
Per muri ruvidi e lisci esterni/interni

Film cast in PVC, bianco lucido, spessore 55 µm.

Dato l'eccezionale tack adesivo, questo materiale è adatto per una pubblicità su fondi strutturati piani o leggermente curvi, per esempio su superfici in calcestruzzo e calcestruzzo colato, non trattate.

La stampa si effettua in digitale a getto d'inchiostro a base solvente, UV- o inchiostri Latex, mentre per la laminazione si consiglia la pellicola ORAGUARD 290, nelle finiture lucida od opaca. Disponibile nella finitura Bianco/lucido
Altezza rotoli cm 137/152 Lunghezza rotoli mtl. 50



DFP08

Per superfici difficili esterne/interne

Film in PVC **bianco opaco** con adesivo permanente ad alto tack, spessore 75 µm, indicato per superfici difficili ed irregolari per applicazioni a lungo termine. Si può stampare in digitale a solvente, eco-solvente, UV e con inchiostri Latex, e grazie alla finitura opaca evita fastidiosi riflessi.

Bobine dimensioni altezza cm. 137 lunghezza mtl 50.




DFP06

Per superfici difficili esterne/interne

Film in PVC **trasparente lucido** con adesivo permanente ad alto tack, spessore 80 my, indicato per l'adesione ottimale anche su superfici difficili, irregolari, con bassa tensione superficiale o molto fredde. È stampabile in digitale a solvente, eco-solvente, UV e con inchiostri Latex.

Bobine dimensioni altezza cm. 137 lunghezza mtl 137.

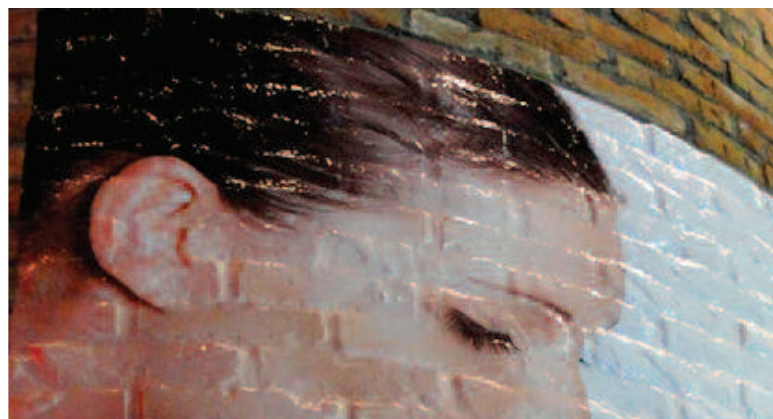

Orajet 3264

Per muri lisci interni, durata permanente

Film morbido in PVC, bianco lucido, spessore 200 µm. Questo materiale si adatta alla pubblicità su muri esclusivamente interni, brillante ed intensa di colori, a breve e media durata, ed è stampabile in digitale a getto d'inchiostro a base solvente, in UV- o con inchiostri Latex.


Per la laminazione si consiglia l'abbinamento alla pellicola di protezione Ora-guard 210, disponibile nelle finiture lucida, semilucida, lucida effetto seta, opaca, effetto sabbia.

Il suo alto spessore facilita la messa in opera di grosse superfici piane come le pareti interne degli edifici.

Disponibile nella finitura Bianco/lucido

Altezza rotoli cm 137

Lunghezza rotoli mtl. 50

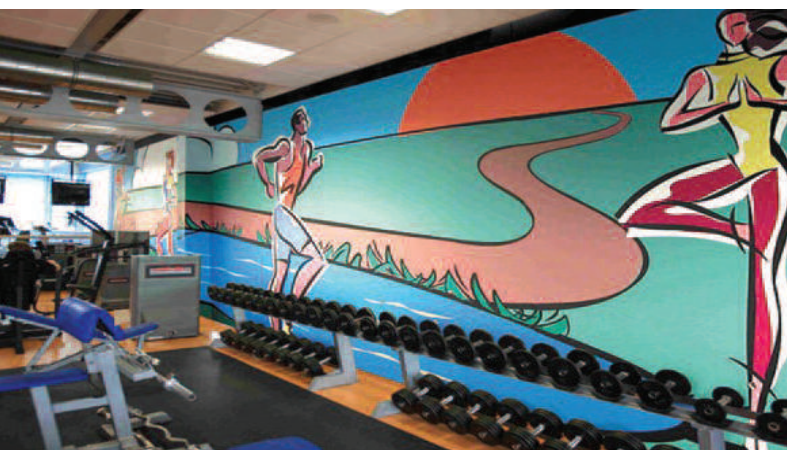

CLING-Z

Polipropilene elettrostatico

Film in polipropilene elettrostatico bianco o trasparente, spessore 134 my per la versione bianca e 127 my per quella trasparente, posizionato su supporto in PET, nel retro non presenta colla, l'applicazione avviene mediante elettricità statica. Si attacca su qualsiasi supporto: plastica, intonaco, vetro, acciaio ecc., è preferibile l'installazione in ambienti interni.

Stampabile esclusivamente in UV.

Bobine dimensioni altezza cm. 106 o 137

lunghezza mtl 45.



Orajet 3628/3268

Wall Art Digital
Per muri lisci interni
durata temporanea

Film morbidi in PVC, disponibili in bianco o trasparente con superficie lucida/opaca.

Il 3268 ha un alto spessore (150µm), mentre il 3628 è molto più sottile (80 µm).

Entrambi si prestano bene per decorazioni di breve media/durata su muri lisci interni, dove si lasciano applicare con estrema facilità. La stampa si può effettuare in digitale a getto d'inchiostro base solvente, ad UV o con inchiostri Latex. Per la laminazione è consigliata la pellicola Oraguard 200/210 disponibile nelle finiture lucida, semilucida, lucida effetto seta, opaca, effetto sabbia.

Altezza rotoli cm. 137/152.

Lunghezza rotoli mtl 50.



Supporti da parati digitali (pvc + tnt)

Struttura bianca
per Eco-solvent, UV, Latex



DA UTILIZZARE CON COLLA METYLAN INSTANT



Perfetto per creare ambienti personalizzati ovunque:

- Hotel e centri conferenze
- Centri commerciali, punti vendita
- Uffici e sale riunioni
- Scuole e università
- Ospedali e cliniche
- Aeroporti e stazioni ferroviarie

Adatto a molteplici applicazioni:

- Progettato per ambienti difficili
- Facile applicazione (vedi colla Metylan Instant pag. 104)
- Resistente all'acqua e lavabile
- Removibile non lascia residui
- Stampabile con inchiostri Eco/UV/Latex
- BioPruf® (antibatterica) ed a prova di fuoco

SPECIFICHE TECNICHE ED INFORMAZIONI

Composizione

Substrato in TNT con rivestimento superficiale in vinile

Proprietà

Rivestimento speciale studiato per un'ottima stampa con tutte le stampanti inkjet eco-solvent, UV e Latex. Applicazione facile e veloce, la colla si applica sulla parete (non sulla carta da parati stampata). Removibile senza lasciare residui.

Bio-Pruf®

Trattamento speciale che inibisce la crescita di microorganismi (batteri e muffa).

Lavabile

Dopo la stampa può essere lavato con un detergente neutro ed un panno umido.

Adesivi

Si utilizza con i normali adesivi standard per carte da parati-PVA, consigliato Henkel Metylan Instant.

Conformità

Conforme alla norma EN 259-2

Sicurezza/Ecologia

Materiale classificato come non pericoloso DIN 52900 or 91/155/EEG,2001/58/EC

Resistenza al fuoco

Kernow Jet INTERIORS 500:

Euro class B s 1d0 • Class 0 / 1 BS 476 part 6/7 • M1NF P 92501/ 92507
B1 DIN 4102 - 01 ABP Numero P-MPA-E04-507

Kernow Jet INTERIORS 620:

ASTM Test-Method E84 - 15a

Resistenza alla luce

≥ 7 International Wooscale BS EN 20105 / ISO 105-B02

VirtuWall

Carta da parati adesiva e non

VirtuWall è una carta da stampa digitale che può essere utilizzata in diverse applicazioni sia promozionali che decorative, esclusivamente in ambienti interni. Ha una buona stabilità dimensionale, e si applica molto facilmente sui muri e su tutte le superfici rigide, dove a differenza delle tradizionali vernici a muro risulta molto meno impegnativo poiché può essere rimosso facilmente per far posto ad una nuova decorazione.

È compatibile con tecnologie di stampa digitale UV inkjet, a solvente ed è **certificato per gli inchiostri HP Latex**; è disponibile sia con adesivo che senza (attivabile ad acqua), con una finitura strutturata.

Bobine di altezza cm. 137 e lunghezza 45,7 mtl.

Lunghezza rotoli mtl. 50




DFP43/44

Grafiche antiscivolo per pavimenti da esterno

La versione DFP43 ha una finitura bianca altamente gofrata, non necessita di laminazione ed è ugualmente certificata R-13. DFP46 è un Film trasparente in PVC spessore 140 µm, autoadesivo per grafiche interne da pavimento, stampabile direttamente in digitale con inchiostri a solvente, eco-solvente, Latex e UV. La sicurezza antiscivolo è garantita dalla certificazione R-13.

Bobine dimensioni altezza cm. 137
lunghezza mtl 25

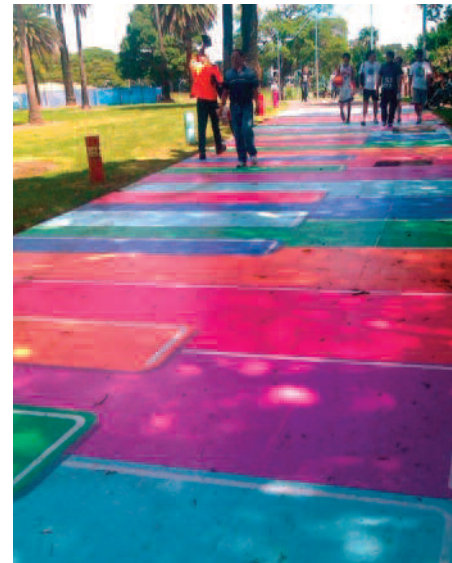

DFP46

Grafiche per pavimenti

Film in PVC da 80 my per grafiche temporanee esterne da pavimento, anche per superfici difficili; grazie allo speciale adesivo può essere rimosso senza problemi, ed è stampabile in digitale e con inchiostri a solvente, eco-solvente, UV, Latex e serigrafici. È tassativo utilizzarla con la laminazione MP326 o MP300.

Bobine dimensioni altezza cm. 137 lunghezza mtl 25.



DFP47

Grafiche per superfici lisce

Film autoadesivo in PVC e Poliestere da 150 my per grafiche esterne/interne temporanee su muri e pavimenti con superficie liscia; l'adesivo è resistente all'acqua, e consente una rimozione veloce senza residui. Stampabile in digitale con inchiostri a solvente, eco-solvente, UV, Latex e serigrafici. È possibile laminarlo con MP300 o MP326 per aumentarne il potere antiscivolo.

Bobine dimensioni altezza cm. 137 lunghezza mtl 25



Adesivi Decorativi Metallizzati

Film ad effetto metallico con adesivo permanente disponibile in molteplici finiture, intagliabile e stampabile in digitale. Non necessitano laminazione, e sono facilmente applicabili su superfici lisce e piate.

A seconda della tipologia, presentano le seguenti caratteristiche:

- Stampabili con inchiostri a solvente, eco-solvente, latex, UV e serigrafia
- Applicabili sia all'esterno che all'interno
- Disponibili con adesivo canalizzato Rapid Air

Bobine dimensioni altezza cm. 61, 122, 137 e lunghezza mt. 45,7.



Smooth-Fine brush



3101 ARGENTO LUCIDO



3102 ORO LUCIDO



6501 ARGENTO GRAFFIATO




E6502 GOLD GLOSSY


Adesivi Decorativi Metallizzati

Applicazione parziale

Multi-Lens

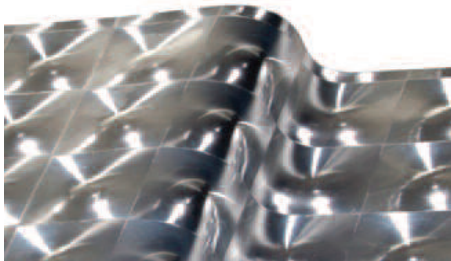

S7301 SILVER GLOSSY

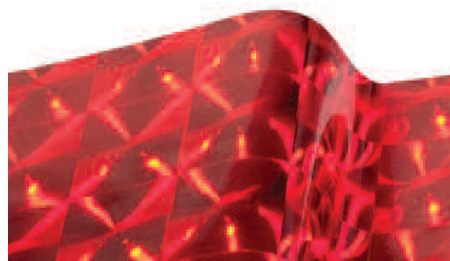


S7301 RED




S7304 ROYAL BLUE

Metal-Flake

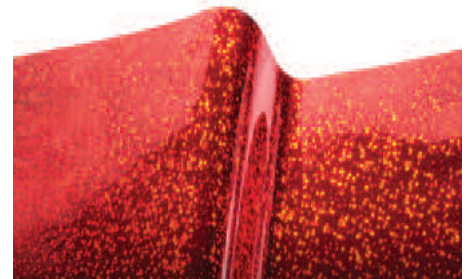

C203 RED

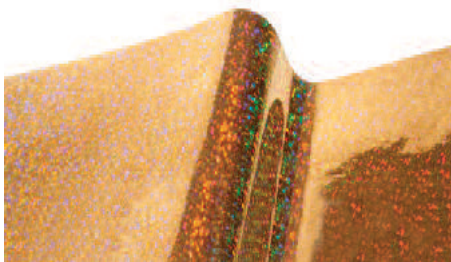

C202 GOLD



C201 SILVER



C204 ROYAL BLUE

SE75

Film da intaglio autoadesivo in poliestere da 75 my antigraffio per superfici lisce e non curve, con un effetto specchio altamente realistico e duraturo visibile da entrambi i lati che consente di essere applicato anche su vetro.

Bobine dimensioni altezza cm. 125 lunghezza mtl 25.

Film specchio antigraffio





MOTO



NAVI E BARCHE



MOBILI UFFICI



AUTOMOBILI



BANCHI DA LAVORO



ASCENSORI



Oracal 970/970RA/975/975RA

Premium Wrapping Cast e Structure Cast

Film in PVC fuso multistrato ad alta stabilità dimensionale, con superficie lucida, opaca o strutturata in grado di simulare diversi pattern; è disponibile in vari colori e finiture con uno spessore che va dai 110 ai 150 μm . L'adesivo è un poliacrilato solvente, riposizionabile, con adesione finale permanente, trasparente.

Può essere utilizzato per la rifinitura totale o parziale di autoveicoli dove si richiedono alte prestazioni di stabilità, ma risulta molto indicato anche per applicazioni di interior design su mobili ed altri oggetti, dove ha una durata ancora maggiore.


Si può applicare su superfici non piane e leggermente ricurve nonché su rivetti e scanalature, dove le pellicole devono essere adattate, tagliate e applicate in sovrapposizione. Una volta posizionato, il materiale si lascia facilmente rimuovere senza lasciare residui di colla.

Lunghezza rotoli mtl. 50


975CA



000 Trasparent




010 White




070 Black




091 Gold




090 Silver Grey




093 Anthracite



305 Geranium Red



536 Middle Blue




080 Brown

975BR




090 Silver Grey

975HC




090 Silver Grey

975CR



070 Black


975EM




070 Black




091 Gold



090 Silver Grey




080 Brown




090 Silver Grey



192 Deep Blue Metallic




091 Gold



622 Fir Tree Green




932 Graphite Metallic




091 Gold

975DN



070 Black


975CO



070 Black




933 Tin Metallic



933 Tin Metallic



080 Brown



090 Silver Grey



Matt Standard Matt Metallic

970/970RA



010 White Matt




090 Silver Grey



926 Pyrite



369 Red Brown Metallic



223 Saffron Yellow Matt




932 Graphite Metallic



944 Red Gold L Metallic




406 Violet Metallic



055 Mint




937 Charcoal Metallic



092 Copper




197 Azure Metallic



285 Nato Olive



093 Anthracite Metallic



920 Bronze



196 Night Blue Metallic



070 Black Matt



190 Moonlight Metallic



372 Imperial Red Pearl




091 Gold




070SM Black Super Matt


970-970RA Glossy



010 White
RAL 9003



809 Taxibeige



816 Papyrus
RAL 1014



201 Crocus Yellow



235 Canary Yellow



216 Traffic Yellow



022 Light Yellow



209 Maize Yellow



020 Golden Yellow
RAL 1028



208 Post Office Yellow
RAL 1032



256 Cargo Yellow



351 Municipal Orange



363 Daggi Orange
RAL 2009



032 Light Red
RAL 3020



897 Rose Hip



028 Cardinal Red



031 Red
RAL 3000



305 Geranium Red



882 Cargo Red



371 Chili Red



030 Dark Red
RAL 3003



026 Purple Red
RAL 3005




045 Soft Pink



077 Telemagenta
RAL 4015

970-970RA Glossy



056 Ice Blue



555 Glacier Blue



547 Fjord Blue



509 Sea Blue



572 Police Blue



057 Traffic Blue
RAL 5017



067 Blue
RAL 5010



049 King Blue
RAL 5002



511 Night Blue



544 Indigo Blue




564 Light Navy
RAL 5003




178 Baltic Blue
RAL 5011



464 Lawn Green



688 Alga Green



602 Grass Green



486 Tree Green




612 Police Green
RAL 6029



689 Juniper



622 Fir Tree Green
RAL 6005




286 Bottle Green



553 Lagoon



711 Stone Grey
RAL 7035




730 Simple Grey




724 Ice Grey


970-970RA Glossy



076 Telegrey
RAL 7045




073 Dark Grey




070 Black
RAL 9005

970-970RA Glossy Metallic



904 Silver Lake



090 Silver Grey
RAL 9006




908 Aluminium




933 Tin Metallic



934 Zinc Metallic



935 Grey Cast Iron



932 Graphite Metallic




937 Charcoal Metallic



093 Anthracite



704 Black Metallic



922 Brass




926 Pyrite



091 Gold



920 Bronze



921 Bronze Antique



874 Orient Brown Metallic



369 Red Brown Metallic



406 Violet Metallic



195 Dove Blue Metallic



197 Azure Metallic




196 Night Blue Metallic



192 Deep Blue Metallic




677 Fir Tree Green Metallic




946 Nacre

970-970RA Iridescente




988 Green blue




989 Turquoise lavender



990 Aubergine bronze




315 Pearl symphony




316 Amethyst




317 Avocado



318 Aquamarine




319 Ultramarine violet




320 Cranberry

Special Effect Matt



100 Sunset Shift




905 Black Galactic Gold

Special Effect Glossy




100 Sunset Shift



155 Intergalactic Blue



300 Mandarin



905 Black Galactic Gold




945 Crystal White



959 Tangerine Dream




961 Luscious lips



963 Jetstream blue



12.200N Nero Metallizzato

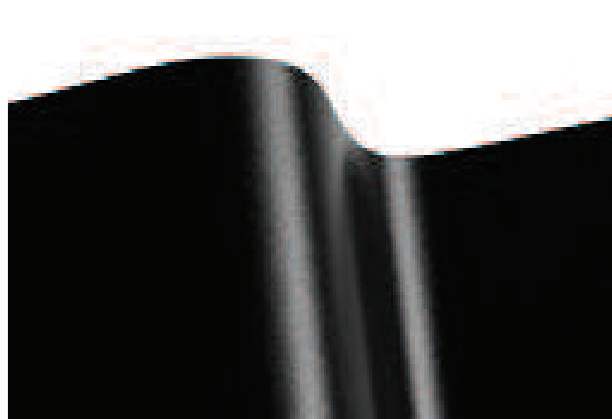

Proprietà	Valore
Spessore	80 µm
Collante	POLIACR. A SOLVENTE SEMI-PERM. RIPOSIZ.
Temperatura di applicazione	DA + 10 A + 25 °C
Dimensioni bobina	H CM. 137 X 50 MTL



14.400ACT Arancio Metallizzato



Proprietà	Valore
Spessore	80 µm
Collante	POLIACRILICO A SOLV. SEMI-PERMANENTE RIPOSIZIONABILE
Temperatura di applicazione	DA + 10 A + 25 °C
Dimensioni bobina	H CM. 152 X 50 MTL



11.900N Argento Metallizzato



Proprietà	Valore
Spessore	110 µm
Collante	POLIACR. A SOLVENTE PERMANENTE RIPOSIZ.
Temperatura di applicazione	DA + 8 A + 25 °C
Dimensioni bobina	H CM. 137 X 25 MTL



51.201N Total Protect/Nero



Proprietà	Valore
Spessore	190 µm
Collante	POLIACRILICO A SOLVENTE PERMANENTE
Temperatura di applicazione	DA + 8 A + 25 °C
Dimensioni bobina	H CM. 122 X 125 MTL



40.107N Total Protect/Trasparente




Proprietà	Valore
Spessore	250 µm
Collante	HIGH-TACK PERMAN. TRASPARENTE BASE ACRIL.
Temperatura di applicazione	DA + 8 A + 25 °C
Dimensioni bobina	H CM. 137 X 45 MTL



11.200N Pelle Nera



Proprietà	Valore
Spessore	200 µm
Collante	POLIACR. A SOLVENTE PERM. RIPOSIZIONABILE
Temperatura di applicazione	DA + 8 A + 25 °C
Dimensioni bobina	H CM. 137 X 25 MTL

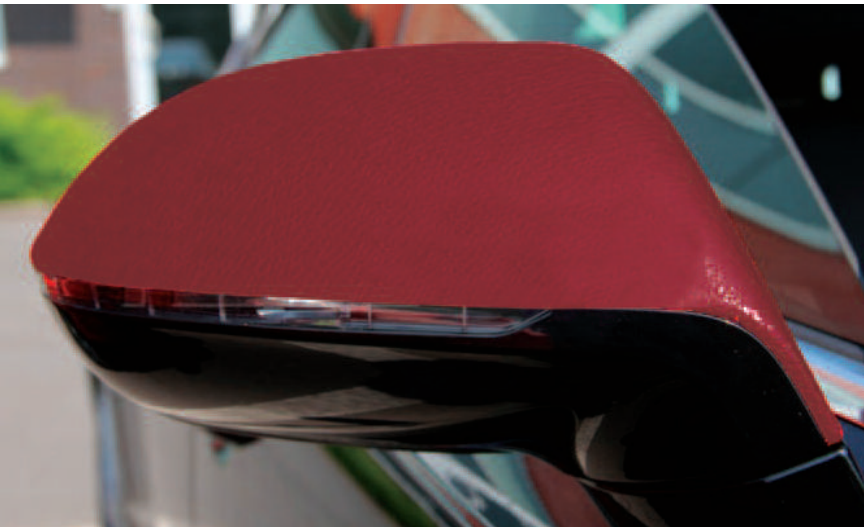

11.500N Pelle Rossa



Proprietà	Valore
Spessore	200 µm
Collante	POLIACR. A SOLVENTE PERMAN. RIPOSIZ.
Temperatura di applicazione	DA + 8 A + 25 °C
Dimensioni bobina	H CM. 137 X 25 MTL



73.920N Specchio Nero



Proprietà	Valore
Spessore	50 µm
Collante	SOLV. ACRILICO PERMAN. PIGMENTATO BIANCO
Temperatura di applicazione	DA + 10 A + 25 °C
Dimensioni bobina	H CM. 137 X 50 MTL



73.900N Specchio Argento



Proprietà	Valore
Spessore	100 µm
Collante	POLIACR. A SOLVENTE PERMANENTE RIPOSIZ.
Temperatura di applicazione	DA + 10 A + 25 °C
Dimensioni bobina	H CM. 137 X 50 MTL

Oracal 961/Orajel 3961 Caravan Film Premium Cast Orajel 3106SG Caravan Film

Queste speciali pellicole sono dotate di un adesivo HT ad alta resistenza che gli permette di avere una forte e durevole adesione anche sulle superfici più difficili con una bassa tensione superficiale (PP, PTFE ecc.), come ad esempio quelle strutturate dei caravan e delle roulotte.

È disponibile nelle 4 diverse colorazioni standard bianco, nero, grigio e giallo con finitura lucida mentre su richiesta è possibile averlo in altre colorazioni. L'adesivo è in poliacrilato a solvente permanente, con tack iniziale aggressivo ed adesione finale definitiva, trasparente per l'Orajel 3106SG.

Questi speciali film sono particolarmente indicati per applicazioni e decorazioni su superfici difficili (irregolari, porose, testurizzate) di caravan e roulotte, ed in generale su tutte le superfici a bassa energia, come il polietilene o il polipropilene, che richiedono un adesivo molto resistente. Risulta inoltre adatto per la stampa a trasferimento termico (con nastri in resina).

Dimensioni bobine altezza cm. 137, lunghezza mtl 50.



Orajjet 3951/3951 Rapid Air /3951 High Tack

Premium Series

Film Premium Cast in PVC, disponibile nelle sia bianco che trasparente in finitura lucida, spessore 55 µm. Si adatta bene alle applicazioni pubblicitarie di lunga durata, dove ha la massima brillantezza e durata all'esterno, ed in particolare per la copertura totale di autoveicoli. La versione HT ha ottime prestazioni adesive per applicazioni su superfici a bassa tensione superficiale o superfici difficili.

Disponibile nella finitura lucida

Colore trasparente/bianco

Altezza rotoli cm 105/137/152

Lunghezza rotoli mtl. 50



Oraguard 270/280/283/285 Stone Guard Film Protettivo e Antiscivolo

Pellicole in poliuretano trasparente lucido, spessori dai 50 ai 200 μm ed ottima resistenza agli UV.

Questo prodotto è indicato non solo per la protezione di superfici esposte a sollecitazioni meccaniche come paraurti, specchietti o parafanghi di auto, ma anche per rendere antiscivolo qualsiasi superficie come ad esempio i tavoli ed i mobili delle barche o dei camper, svolgendo così una doppia funzione.

Può essere applicato sia internamente che esternamente su superfici piane e leggermente curve.

Bobine dimensioni altezza cm. 126/137/140/152 e lunghezza mtl 50.



Lavagne Scrivibili e Proiettabili

Con i film autoadesivi per lavagne è possibile trasformare qualsiasi parete in una superficie scrivibile con pennarelli a gesso liquido. Potrete riqualificare un'intera parete o soltanto parte di essa, donando ai vostri ambienti maggiore produttività e diversificazione; i film sono composti da PVC e PET con un adesivo permanente o semi-permanente, e le finiture estetiche tra cui scegliere sono davvero numerose con molti colori diversi che potrete abbinare ai vostri ambienti ed al contesto, che sia lavorativo o ludico: da sale conferenze ad aule didattiche per bambini, gli usi che possiamo fare di queste pellicole sono molteplici. Inoltre, è possibile applicarle non solo sulle pareti, ma anche su cavalletti ed altri supporti così come in ambienti esterni. Oltre alle lavagne, sono disponibili anche speciali film proiettabili/retroproiettabili, per trasformare qualsiasi superficie trasparente in uno schermo digitale tramite il semplice utilizzo di un proiettore.




RP35

Film retroproiettabile

Film autoadesivo retroproiettabile in PVC bianco traslucente da 90 my, applicato su vetro crea una superficie dove poter utilizzare il proiettore.

Bobine dimensioni altezza cm. 135

Lunghezza mtl 50, 25 o 12.5.

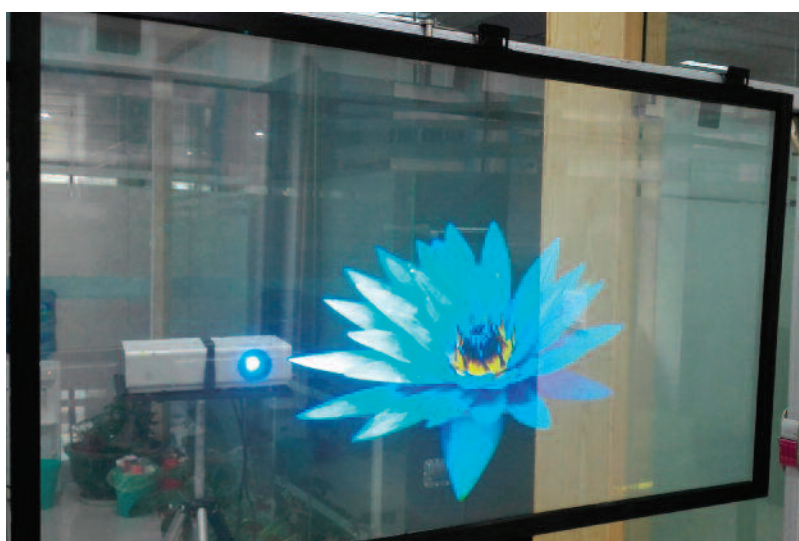

BB910

Pellicola autoadesiva in PVC polimerico ad effetto lavagna, spessore 130 μm ed adesivo permanente, colore nero e finitura opaca, per gesso liquido e normale. Può essere stampata con inchiostri UV ed utilizzata più volte in applicazioni sia esterne che interne, su superfici lisce.

Bobine dimensioni altezza cm. 125

Lunghezza mtl 25.




C60 Verde/C61 Nero

Pellicola autoadesiva in PVC ad effetto lavagna, spessore 160 μm ed adesivo semi-permanente, disponibile in verde o nero con finitura opaca, per gesso normale. Stampabile con inchiostri UV ed in serigrafia, si applica facilmente su superfici lisce come legno, cartone, metallo e vetro sia in interno che in esterno.

Bobine dimensioni altezza cm. 125

Lunghezza mtl 25.

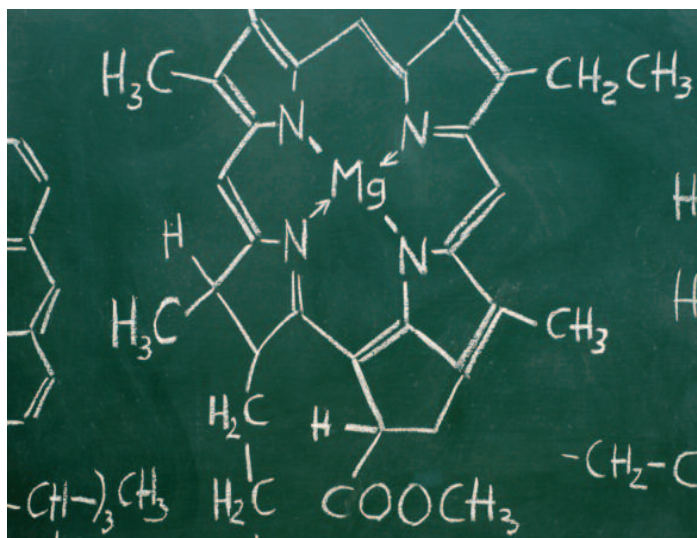

CB90

Pellicola autoadesiva in poliestere ad effetto lavagna, spessore 50 μm ed adesivo permanente, finitura trasparente lucida. Può essere utilizzata più volte con pennarelli da lavagna, l'applicazione va effettuata su superfici lisce.

Bobine dimensioni altezza cm. 137

Lunghezza mtl 50.



WB 995/WBL 995

Film in PVC/PET ad effetto lavagna bianca con finitura lucida, spessore 150 µm, resistente ai graffi, ideale per scrittura con pennarelli. Può essere utilizzata più volte, ed è disponibile anche nella versione WBL995 con canali d'aria per un'applicazione a secco facile e veloce.

Bobine dimensioni altezza cm. 137
Lunghezza mtl 50.



WBC 996

Pellicola autoadesiva in poliestere e PVC ad effetto lavagna, spessore 150 my ed adesivo semi-permanente, finitura disponibile in 6 differenti colori. Può essere utilizzata più volte con pennarelli da lavagna, l'applicazione va effettuata su superfici lisce.

Bobine dimensioni altezza cm. 137
Lunghezza mtl 50.




11811WBC Arancione




11812WBC Argento



11814WBC Verde

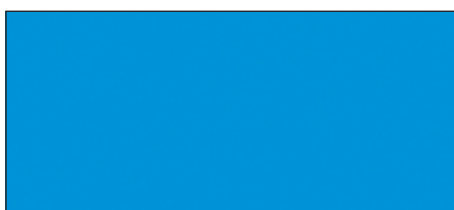

11815WBC Blu



11824WBC Rosa



11831WBC Giallo

EBL 300

Lavagna bianca smerigliata

Film in PVC con adesivo semi-permanente e spessore 80 my con **doppia funzione**: decorativa ad effetto smerigliato, e superficie riscrivibile con normali pennarelli da lavagna. Si applica su vetro a secco e può essere pulito utilizzando un semplice panno in microfibra. Bobine dimensioni altezza cm. 137 e lunghezza mtl 50.



SL109

Laminazione vellutata opaca

Film protettivo in polipropilene spessore 50 my con finitura opaca e soffice al tocco, adesivo permanente e funzione di anti-abbagliamento. Si applica su superfici lisce sia per la protezione di stampe (è anti-graffio) che per l'interior decoration.




CA 23

Film effetto metallico


Film in poliestere autoadesivo spessore 50 my con adesivo semi-permanente, disponibile in 8 finiture ad effetto metallico sia lucido che spazzolato da entrambi i lati. Ideale per l'applicazione su vetro, è stampabile in serigrafia e può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.




Brushed Glossy



13104 Argento



13105 Rame



13106 Oro



13109 Acciaio

Specchio Glossy



13101 Rosa Dorato



13102 Argento



13103 Oro



13104 Rame

ienco[®]
DESIGN
COMUNICAZIONE VISIVA

progettazione
allestimenti
pubblicità

IENCO DESIGN srl

Piazza Roma, 12 - APRILIA (LT)

Tel. 06.92703360

info@iencodesign.com

www.iencodesignsrl.com